




Checklist de 15 puntos para revisar tu casa de verano en cuanto llegas

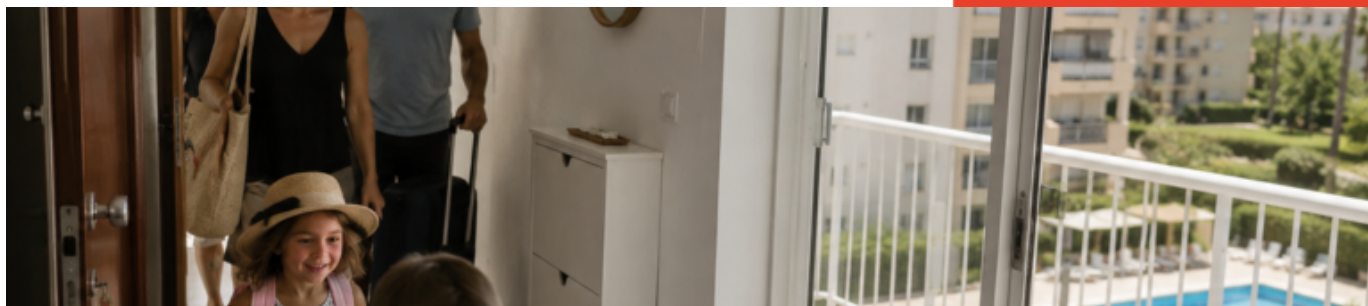

Herramientas

- | | | |
|-----------------------------------|---|--|
| ☐ Espátula | ☐ Rodillo | ☐ Esponja |
| ☐ Llana | ☐ Lija | ☐ Rascador |
| ☐ Brocha | ☐ Cepillo metálico | ☐ Pistola de aplicación |
| | | ☐ Destornillador |
| | | ☐ Cinta de carroceros |



Materiales

Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
TRANSPARENTE

Privado: Aguaplast Fibra

Masilla lista al uso para sellado y armado de fisuras y grietas dinámicas. Reforzada con fibra de vidrio, no se agrieta ni se fisura. Extraordinaria flexibilidad. Resistente al envejecimiento.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
BLANCO GRISÁCEO

Fixacryl

Imprimación acrílica al agua. Fijador de fondos al agua para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc.

—
INTERIOR/ EXTERIOR

—
TRANSLÚCIDO

Isolfix Plus

Isolfix al Agua

Pintura cubremanchas al agua para aislar y cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc. Ideal para cubrir manchas en cocinas y baños. No amarillea.

—
INTERIOR / EXTERIOR
—
BLANCO

Juntas Blancas Impermeables

Mortero especial para rellenar e impermeabilizar juntas de anchura máxima de 5 mm en suelos y paredes. Útil para realizar juntas en tabiques y madera (ventanas, puertas...)

—
INTERIOR/ EXTERIOR
—
BLANCO

Privado: Aguaplast Rellenos Elástico

Masilla elástica lista al uso para rellenar y sellar grietas y fisuras dinámicas. Para igualar imperfecciones y desniveles.

—
INTERIOR/ EXTERIOR
—
GRIS CLARO

Aguaplast Exterior

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanífnico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

—
INTERIOR / EXTERIOR
—
TRANSPARENTE

Lisomat Stop Goteras

Aguaplast Spray Impemeabilizador

Minoxil

La lija líquida. Elimina, desincrusta y suelta sin esfuerzo óxido y cal. Para desincrustar, eliminar y frenar la aparición de óxido sobre superficies metálicas. No usar sobre aluminio.

—
INTERIOR/ EXTERIOR
—
INCOLORO

Privado: Te

Para imp...
difíciles...
Aplicab...
cualqu...
Antico...
férticos y...
made...
esmaltad...
adhere...

INT...
BLANCO...