




Eliminación y prevención del moho en paredes

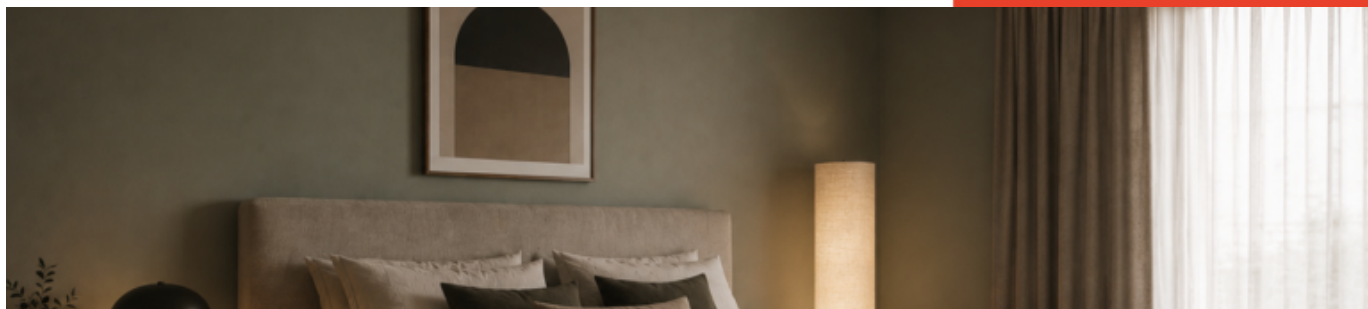

Herramientas

- | | |
|----------------------------------|--|
| ☐ Brocha | ☐ Gafas de protección |
| ☐ Rodillo | ☐ Paño |
| ☐ Esponja | ☐ Deshumidificador |



Materiales

Isolfix al Agua

Pintura cubremanchas al agua para aislar y cubrir manchas de humo, nicotina, hollín, café, taninos, aceite, grasas, manchas de agua secas, rotuladores, etc. Ideal para cubrir manchas en cocinas y baños. No amarillea.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
BLANCO

Isolfix Ambientes Húmedos

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20°C a +40°C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimansios, baños... Impermeable al agua. Microporoso, transpirable al vapor de agua.

—
INTERIOR / EXTERIOR

—
BLANCO

Isolfix Plus

Privado: Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de:
anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

—
INTERIOR

—
BLANCO

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

—
INTERIOR
—
GRIS