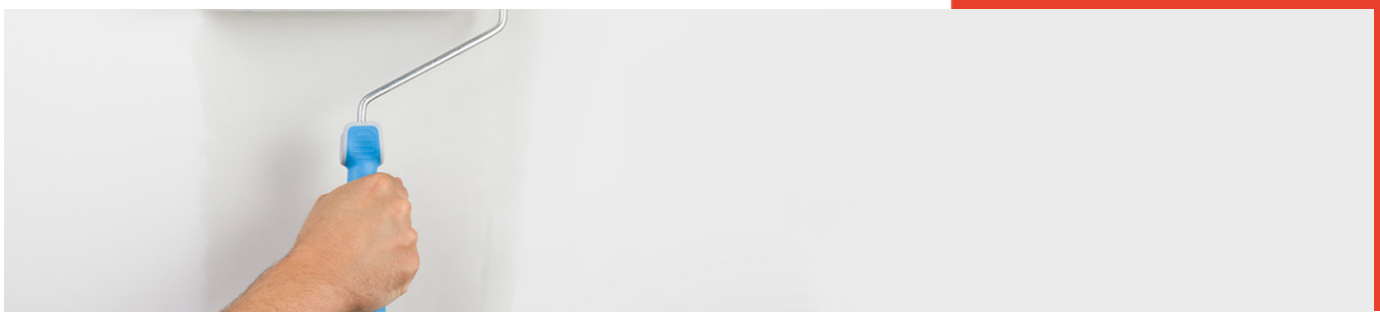


Imprimación (2ª parte): escoger la imprimación correcta

Herramientas

- [ ] Brocha o rodillo

Materiales

Fixacryl

Imprimacíon acrílica al agua. Fijador de fondos al agua para mejorar la adherencia sobre cemento, yeso, perlita, temple, cal, etc.

INTERIOR/ EXTERIOR

TRANSLÚCIDO

Deltafix

Imprimación, sellador incoloro en medio disolvente isoparanínfico, especialmente diseñado para fijar, endurecer y cohesionar los fondos pulvurulentos. De aplicación universal sobre pinturas plásticas, hormigón visto y mortero, cemento, calizas, yeso, antiguas superficies pintadas al silicato o viejas pinturas en emulsión y gres cerámico.

INTERIOR / EXTERIOR

TRANSPARENTE

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026