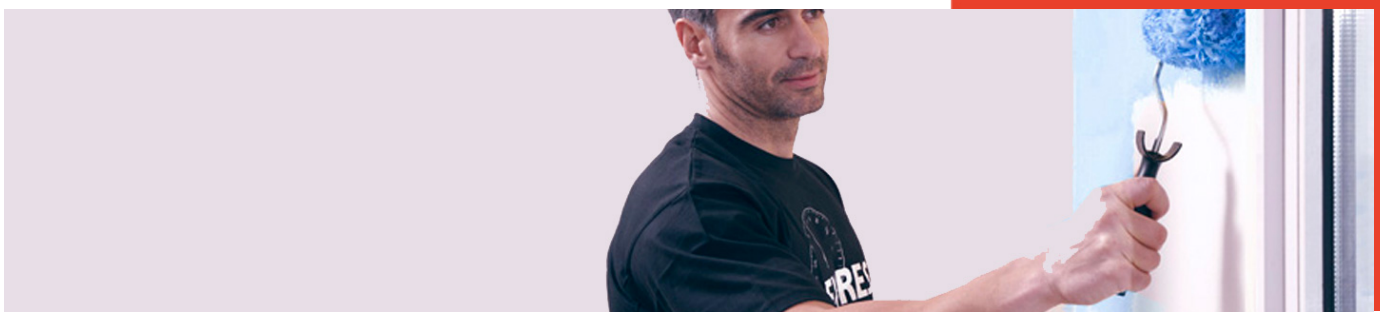


Pinturas especiales: ambientes húmedos

Herramientas

- [ ] Cinta de carrocero
- [ ] Brocha
- [ ] Rodillo

Materiales

Isolfix Ambientes Húmedos

Pintura acrílica gelificada al disolvente para fachadas en zonas de gran humedad o con temperaturas extremas (-20°C a + 40°C). Para pintar en zonas húmedas: sótanos, bodegas, gimansios, baños... Impermeable al agua. Microporoso, transpirable al vapor de agua.

INTERIOR/ EXTERIOR

BLANCO

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026