




Cómo reparar una baldosa de terraza rota o desprendida sin cambiar todo

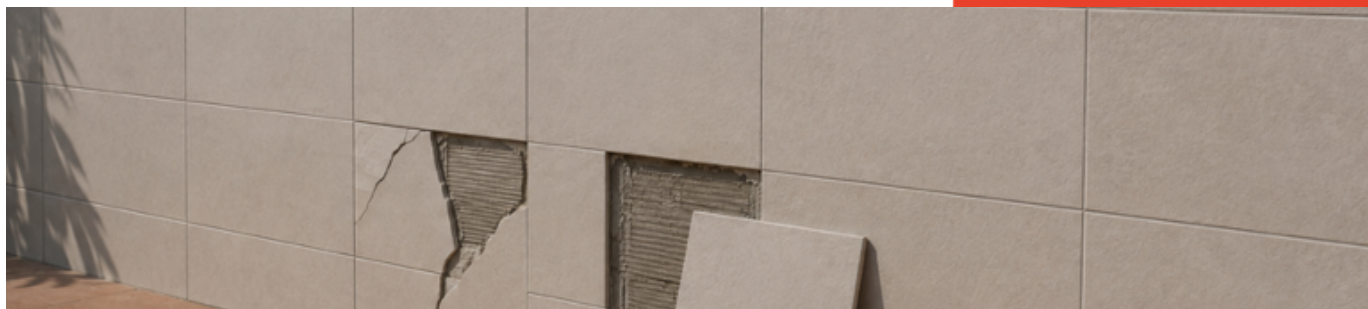

Herramientas

- | | | |
|-----------------------------------|--|---|
| ☐ Martillo | ☐ Llana dentada | ☐ Rastrillo de goma |
| ☐ Cíncel | ☐ Cubo | ☐ Guantes |
| ☐ Espátula | ☐ Taladro | ☐ Gafas de protección |
| | | ☐ Mascarilla antipolvo |



Materiales

Cemento Cola Extra

Mortero cola porcelánico para la colocación y pegado de materiales cerámicos en paredes y suelos. Resistente al agua y a la inmersión.

INTERIOR/ EXTERIOR

GRIS

Privado: Aguaplast Rellenos

Plaste en polvo para rellenar grietas y agujeros en grandes espesores. Sustituye al yeso. Reparación y pegado de molduras de yeso.

INTERIOR

BLANCO

Privado: Aguaplast Express

Plaste polivalente de última generación, extraordinaria adherencia, prestaciones superiores, de rápido secado para reparar y pintar en el mismo día: lijable y seco en 3 horas.

INTERIOR

BLANCO