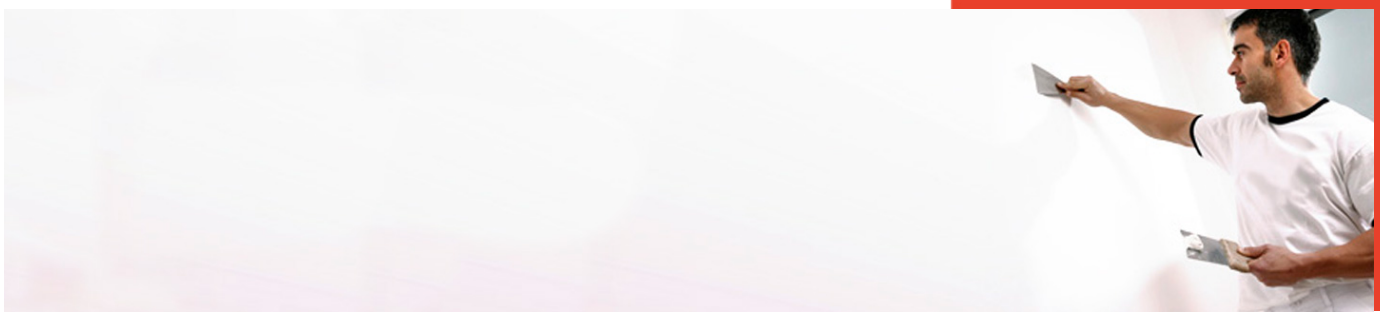


Aplicación de plastes anticondensación

Herramientas

- [ ] Espátula
- [ ] Llana
- [ ] Lija

Materiales

Aguaplast Anti-Condensación

Plaste en polvo para evitar problemas de condensación en zonas con alto grado de humedad o con efecto pared fría. Previene la aparición de mohos.

- INTERIOR
- GRIS

Privado: Lisomat Anti-Condensación

Pintura acrílica con microesferas aislantes. Confiere al soporte las propiedades de: anticondensación, aislamiento térmico, amortiguación del ruido y reverberación. Recomendada para ambientes con alto nivel de humedad, o muros con efecto de pared fría. Al agua y lavable.

- INTERIOR
- BLANCO

Fungistop

Desinfectante de superficies antes de ser pintadas. Limpia y desinfecta las superficies afectadas de mohos y esporas.

- INTERIOR/ EXTERIOR
- TRANSPARENTE

(c) Bricopared, todos los derechos reservados 2026